

Denwa UC PRO




DENWA PRO - FRENTE



Descripción del hardware Denwa PRO

Layout Interior:

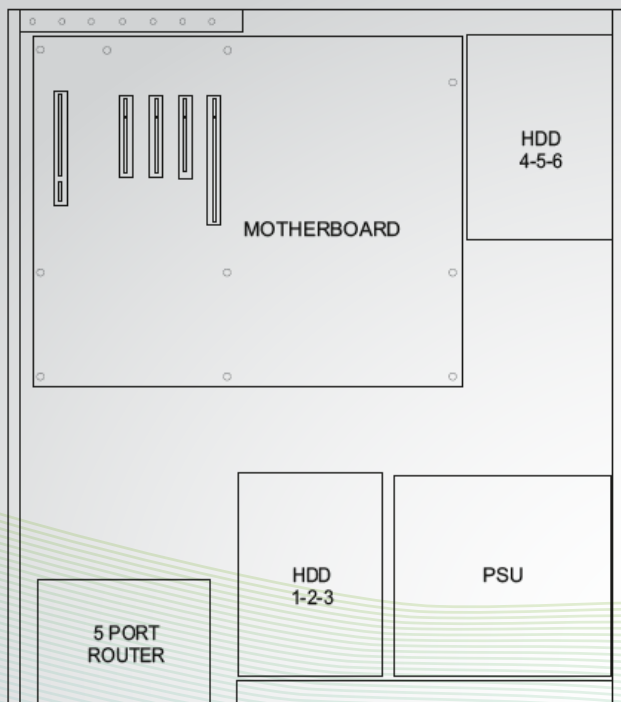

Sistema: Procesador
Intel Core i3 Intel
Sistema Operativo
Linux
Memoria
8Gb DDR3 1333 ECC

Almacenamiento Interno: Almacenamiento
1Tb Serial ATA

Conectividad: Red
Dual Gigabit Ethernet

Almacenamiento Externo: Almacenamiento removible
USB frontal 2.0

Capacidad de expansión: 5 Slots Low Profile
1 PCIe x16
3 PCIe x8
1 PCI 32bits


Alimentación: Fuente 500W
MTBF: 100.000hs
Input: 110V/220V AUTOSWITCHING

Dimensión: 428 mm Ancho
550 mm Profundidad
89 mm Alto


Funcionalidades en el Frente

Layout Frente:

Frente: Botón Power
Botón Actividad
Botón Actividad Lan 1 y 2
Conector USB 2.0
Switch 5 bocas Gigabit

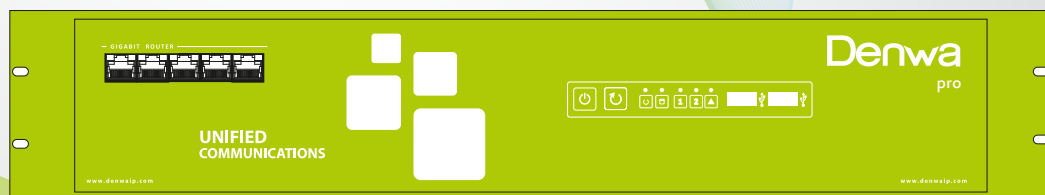


Layout Dorso:

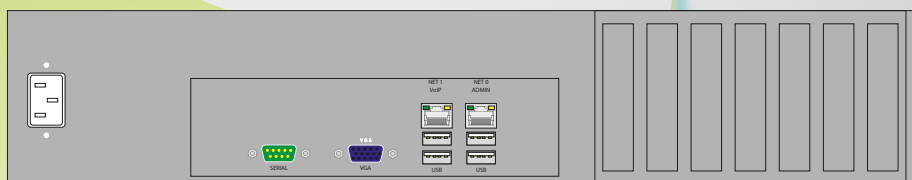

Compatibilidad de Placas Telefónicas Denwa PRO

Layout Conectores:

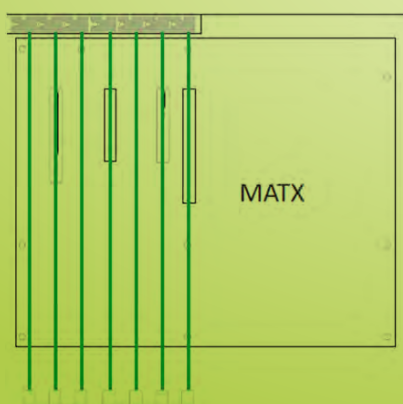

Capacidad de expansión: Conectores PCI y PCIe
7 Slots Low Profile
1 PCIe x16 Low Profile
1 PCIe x8 Low Profile
1 PCIe x4 Low Profile
1 PCI 32bits Low Profile

Placas Telefónicas Compatibles:

- Sangoma A200BRMD /BRMDE + A200RA + A2000
- Sangoma A400BRMD /BRMDE + A400RA
- Sangoma A101D /DE
- Sangoma A102D /DE
- Sangoma B601D /DE

PACKING



Gift-box measure: 750 x 580 x 190 MM
 PCS/CTN: 1 PC
 Carton measure: 750 x 580 x 190 MM
 N.W 14 KG
 G.W 15 KG

MÓDULOS COMPATIBLES CON DENWA PRO

Módulos Denwa	Código	Soportado	Compatibilidad con modelos de Appliances
Denwa Hoteles Lite	MDHL	Si	
Denwa Contact Center Supervisor	MDCCS	SI	Soporta hasta 2 Supervisor
Denwa Contact Center Pack1	MDCCP5	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack2	MDCCP10	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack3	MDCCP20	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack4	MDCCP50	No	
Denwa Web Service (API)	MDWC	OK	
Denwa Control Center & Billing	MDCB1	OK	
Denwa Control Center & Billing Plus	MDCBP	NO	
Denwa TAPI	MDTAPI	OK	
Denwa Alta Disponibilidad	MDADM	OK	

IP Pura

Código	Descripción	Slot 1	Componentes	Slot 2	Com.	Slot 3	Com.	Slot 4	Com.
DW-PIP	IP to IP	PCI E	no	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No

TARJETAS TELEFÓNICAS COMPATIBLES DENWA PRO

Tarjetas Analógicas

Código	Descripción	Slot 1	Componentes	Slot 2	Com.	Slot 3	Com.	Slot 4	Com.
DW-PA2	2 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA4	4 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (2)	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA6	6 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (3)	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA8	8 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (4)	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA10	10 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (5)	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA12	12 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (6)	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA14	14 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (7) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA16	16 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (8) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA18	18 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (9) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA20	20 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (10) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA22	22 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (11) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA24	24 FXO w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (12) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	No	PCI E	No

Tarjetas Digitales

Código	Descripción	Slot 1	Componentes	Slot 2	Com.	Slot 3	Com.	Slot 4	Com.
DW-PD1	1 E1 w/ EC HW	PCI	A101D	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PD2	2 E1 w/ EC HW	PCI	A102D	PCI E	No	PCI E	No	PCI E	No

Tarjetas Híbridas

Código	Descripción	Slot 1	Componentes	Slot 2	Com.	Slot 3	Com.	Slot 4	Com.
DW-PA2D1	2 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000	No	No	PCI E	A101DE	PCI E	No
DW-PA2D2	2 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000	No	No	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA4D1	4 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	B601DE	No	No	PCI E	No	PCI E	No
DW-PA4D2	4 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	B601DE	No	No	PCI E	A101DE	PCI E	No
DW-PA6D1	6 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA6D2	6 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (3)	No	No	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA8D1	8 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (2)	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA8D2	8 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (4)	No	No	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA10D1	10 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (3)	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA10D2	10 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (5)	No	No	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA12D1	12 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (4)	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA12D2	12 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (6)	No	No	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA14D1	14 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (5)	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA14D2	14 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (7) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA16D1	16 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (6)	No	No	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA16D2	16 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (8) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA18D1	18 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (7) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA18D2	18 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (9) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No

Tarjetas Híbridas

Código	Descripción	Slot 1	Componentes	Slot 2	Com.	Slot 3	Com.	Slot 4	Com.
DW-PA20D1	20 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (8) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA20D2	20 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (10) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA22D1	22 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (9) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA22D2	22 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (11) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No
DW-PA24D1	24 FXO + 1 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (10) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	B601DE	PCI E	No
DW-PA24D2	24 FXO + 2 E1 w/ EC HW	PCI	A400BRMD + A2000 (12) + A200BP2	No	A400RA	PCI E	A102DE	PCI E	No